

RYLSOL MATILLO

Manguera para martillos neumáticos usados en obras públicas hasta 20 bar de presión de trabajo.



Construcción: Tubo de caucho SBR / NBR, reforzado con un trenzado de poliéster. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura de servicio: De -30°C a +110°C

superficie: Lisa, color negro o amarillo.

Presión de servicio: 20 Bar (300 Psi).


Rango de Temperatura: -20°C hasta +80°C.

Norma: ISO 1307.



Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)
RMN006	6 x 14	20	60	100	190	19
RMN008	8 x 16	20	60	100	230	23
RMN010	10 x 18	20	60	100	295	29
RMN013	13 x 21	20	60	100	310	31
RMN015	15 x 25	20	60	50	460	46
RMN019	19 x 29	20	60	50	600	57
RMA019	19 x 29	20	60	50	600	57
RMN025	25 x 35	20	60	50	830	41,5
RMN032	32 x 44	20	60	50	1160	58
RMN038	38 x 50	20	60	50	1870	93,5
RMN045	45 x 60	20	60	50	1950	97,5
RMN051	51 x 67	20	60	50	2000	100

CONTACTANOS

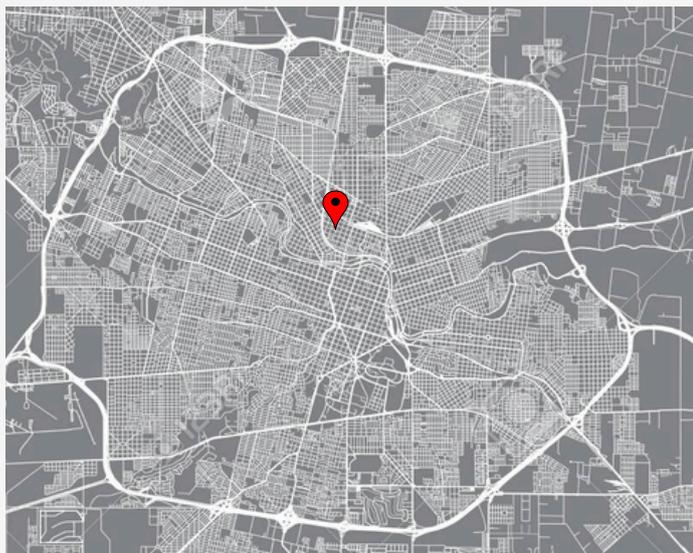

 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 info@rcingenieria.com.ar

 www.rcingenieria.com.ar

