


RYLTEC 2512

Utilizada para aspiración e impulsión de leche y derivados, en las operaciones en la industria alimentaria. Además, como manguera para descarga de camiones cisternas.

Bajo norma IANESCO nº 10/11358 para leche y yogurt F.D.A. Title 21, 177.2600

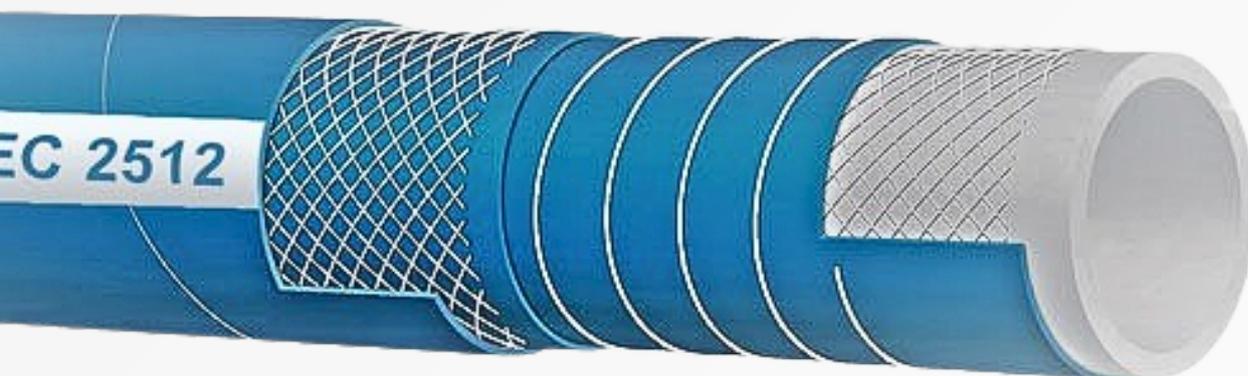

Composición

Tubo Interno: Caucho sintético atóxico blanco.

Refuerzo: doble malla textil y espiral de acero helicoidal.


Tubo exterior: Caucho sintético azul resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango Temperatura: -30°C a +120°C
Para esterilización, máximo +130C por 30 minutos.



Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
19 x 30	10	30	60	500	30,0	130
25 x 38	10	30	60	700	42,0	175
38 x 51	10	30	60	1450	87,0	245
51 x 66	10	30	60	2150	129,0	300
63 x 78	10	30	60	2150	154,0	400
76 x 89	10	30	60	2390	176,0	500
102 x 115	10	30	60	4500	270,0	1000

CONTACTANOS

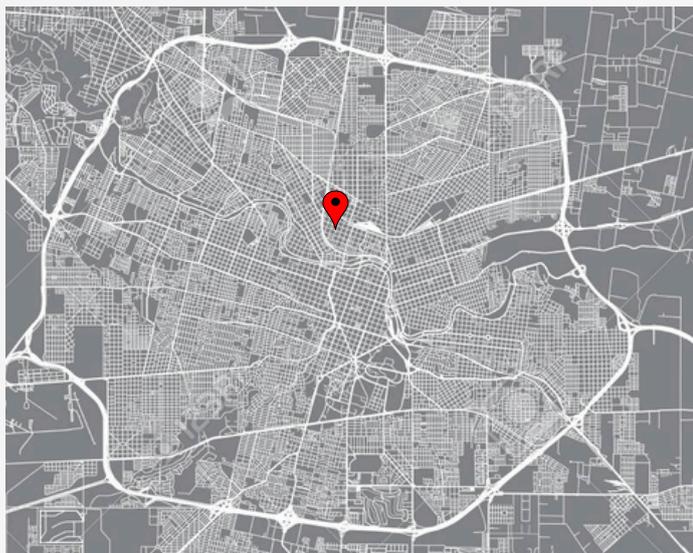

 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 info@rcingenieria.com.ar

 www.rcingenieria.com.ar

