

# VINOTRENZ

---

Impulsión de vinos, cervezas, mostos, etc. El tubo interno construido con mezcla de compuesto especial para no alterar las características organolépticas del líquido que conduce. Flexibles, livianos y de gran durabilidad.



## Composición

**Superficie externa:** Lisa con impresión de tela fina.

**Compuesto interno:** NR - SBR.

**Compuesto externo:** NR.

**Refuerzo:** Trenzas de hilado de poliéster.

Telas cord de fibras sintéticas.

**Temperatura:** -30°C / 82°C.

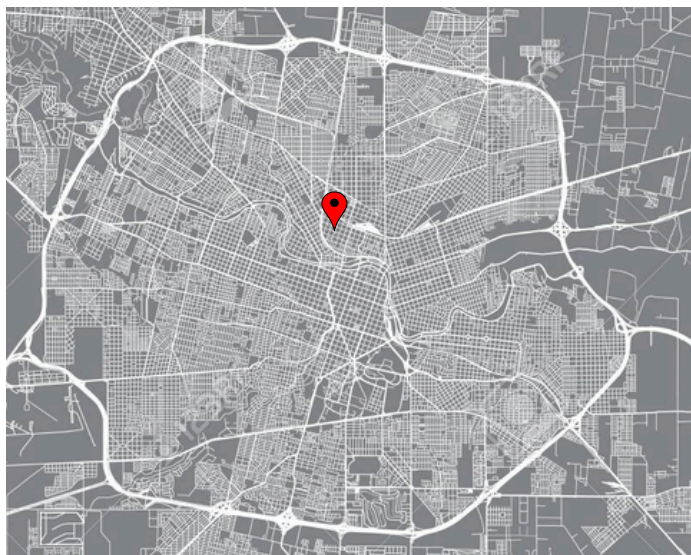
**Color externo:** Blanco.


**K de rotura:** 2,5.





Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso kg/Mt
25	1	40	10	145	1,025
31,5	1 1/4	46	10	145	1,150
38	1 1/2	53	10	145	1,275
45	1 3/4	61	10	145	1,283
51	2	67	10	145	2,129
* 57	2 1/4	73	10	145	2,515
* 68	2 11/16	83	10	145	2,842
* 76	3	91	10	145	3,397

# CONTACTANOS



 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 [info@rcingenieria.com.ar](mailto:info@rcingenieria.com.ar)

 [www.rcingenieria.com.ar](http://www.rcingenieria.com.ar)

