


# PEGASO

---

Impulsión de hidrocarburos en general con contenido de aromáticos del 25% máximo (naftas, gas oil, fuel oil, kerosene, etc.). A pedido puede suministrarse con cable de cobre para descarga electrostática.

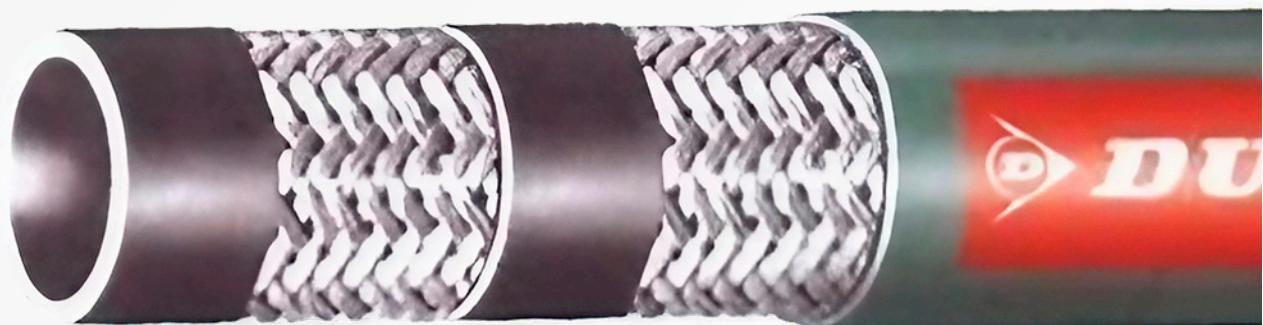

## Composición

Superficie externa: Lisa con impresión de tela fina. Compuesto interno: NBR.

Compuesto externo: NBR - PVC.

Refuerzo: Trenzas de hilado de poliéster.

Telas de fibras sintéticas impregnadas en compuestos de caucho.

Temperatura: -20°C / 82°C. Color externo: Verde.


Demás colores externos: A pedido.

K de rotura: 2,5.



Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
16	5/8	28	30	435	0,536
19	3/4	31	30	435	0,609
25	1	38	25	363	0,748
31,5	1 1/4	44	20	290	0,923
38	1 1/2	50	17	247	1,074
42	1 10/16	54	15	218	1,185
45	1 3/4	57	15	218	1,249
51	2	63	10	145	1,356
57	2 1/4	69	9	131	1,516
63	2 1/2	76	7	102	2,408
* 68	2 3/4	83	7	102	2,590
* 76	3	91	6	87	2,809

# CONTACTANOS

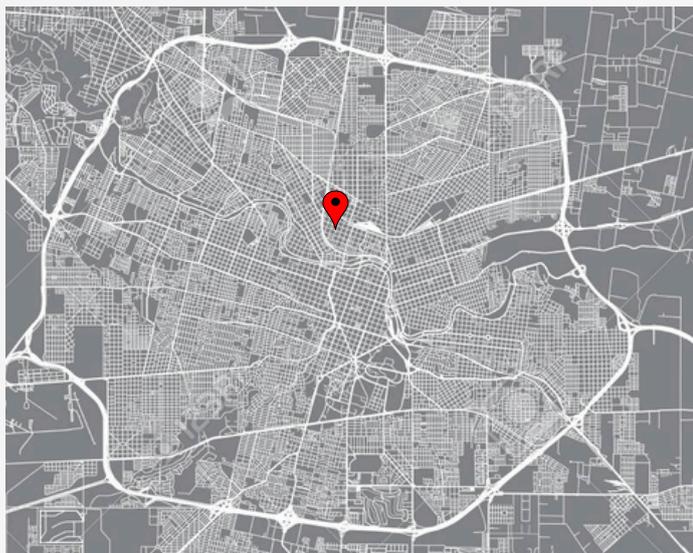

 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 [info@rcingenieria.com.ar](mailto:info@rcingenieria.com.ar)

 [www.rcingenieria.com.ar](http://www.rcingenieria.com.ar)

