


BUTILCORD

Manguera para la conducción de agua caliente, vapor y aire. Por su tipo de construcción brinda máxima seguridad de uso y alta performance. Para evitar inconvenientes se recomienda impedir el contacto del tubo interno con derivados del petróleo.

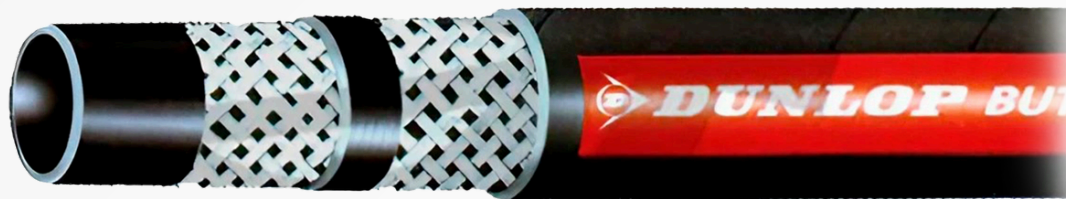

Composición

Superficie externa: Lisa con impresión de tela fina.

Compuesto interno: BIRR.

Compuesto externo: CR.

Refuerzo: Trenzas de hilado de poliéster.


Temperatura: -40°C / 150°C.


K de rotura: 4.





Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
16	5/8	28	30	435	0,507
19	3/4	31	25	363	0,571
25	1	38	20	290	0,700
31,5	1 1/4	45	15	218	0,931
38	1 1/2	51	15	218	1,082
45	1 3/4	58	10	145	1,242
51	2	64	10	145	1,357

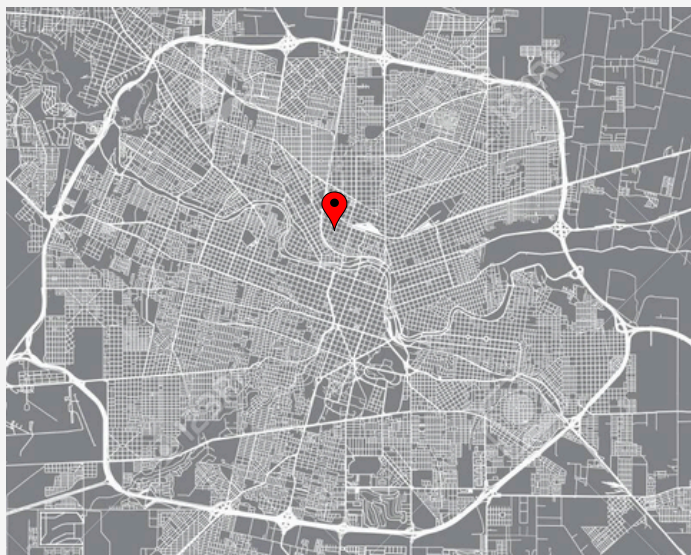
CONTACTANOS




 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 info@rcingenieria.com.ar

 www.rcingenieria.com.ar

