


COMETA

Impulsión de hidrocarburos en general con contenido de aromáticos del 25% máximo (naftas, gas oil, fuel oil, kerosene, etc.). A pedido puede suministrarse con cable de cobre para descarga electrostática.

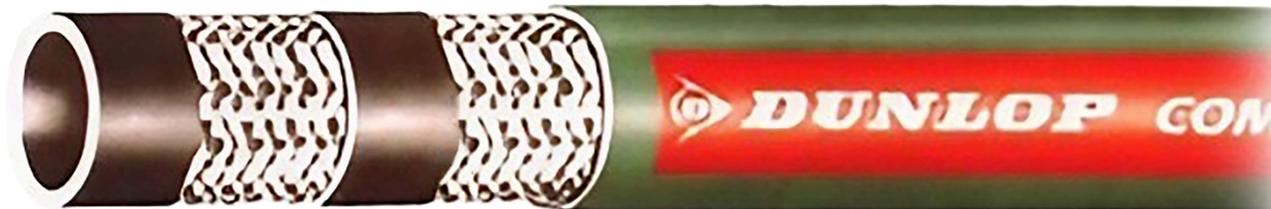

Composición

Superficie externa: Lisa con impresión de tela fina. **Compuesto interno:** NBR.

Compuesto externo: NBR - PVC.

Refuerzo: Trenzas de hilado de poliéster.

* Telas cord de fibras sintéticas.

Temperatura: -20°C / 82°C.


Color externo: Verde.

K de rotura: 2,5.



Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
19	3/4	32	40	580	0,687
25	1	39	30	435	0,853
31,5	1 1/4	45	30	435	1,044
38	1 1/2	51	25	363	1,210
45	1 3/4	58	20	290	1,457
51	2	65	20	290	1,739
57	2 1/4	71	15	218	1,933
63	2 1/2	79	12	174	2,503
* 76	3	93	12	174	2,923
* 90	3 1/2	105	10	145	3,377
* 100	4	119	10	145	3,796
* 125	5	147	8	116	4,745
* 150	6	172	6	87	6,150

CONTACTANOS

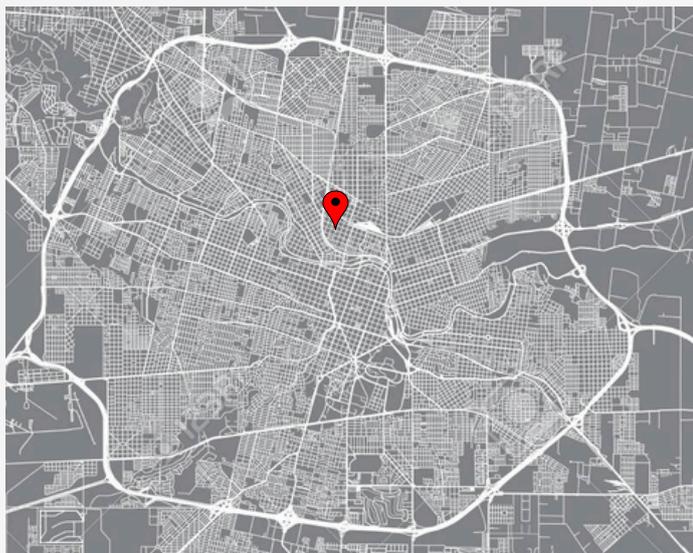

 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 info@rcingenieria.com.ar

 www.rcingenieria.com.ar

