


KLEMINE

Tubo fabricado en continuo de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie, ligero y manejable, especialmente diseñado para la conducción de aire comprimido en minería, obras públicas y usos industriales diversos

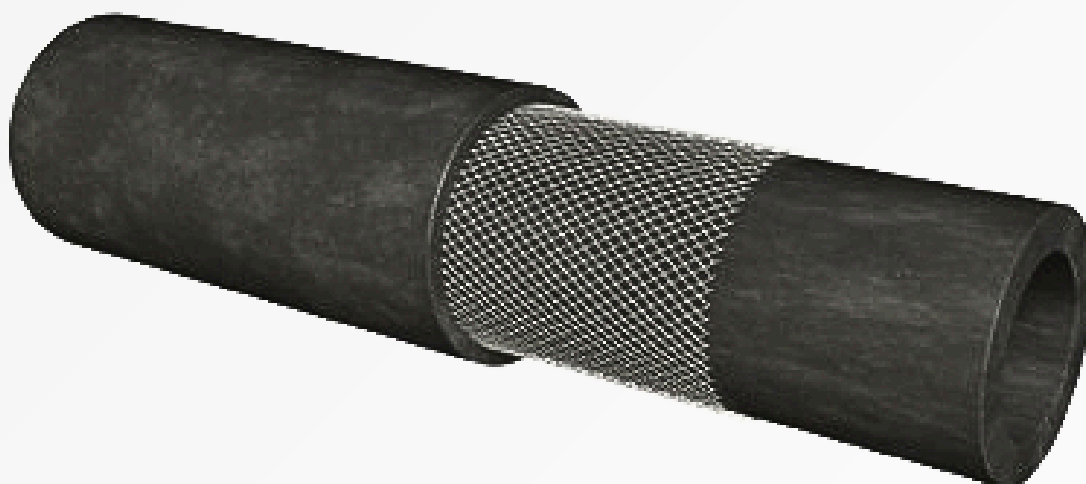

Composición

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso.






Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM negro liso resistente a la abrasión y a las condiciones de utilización severas.


Longitudes de fabricación: Hasta 120 m.

Gama de temperatura: De -25° a 100° C.



 Diámetro Interior Internal Diameter		 Diámetro Exterior External Diameter		 Presión de Trabajo Working Pressure		 Presión de Rotura Bursting Pressure		 Peso Weight
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
KLEMINE-10								
8	5/16	14	9/16	10	150	30	450	0,16
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	0,23
12	1/2	19	3/4	10	150	30	450	0,27
15	5/8	23	3/32	10	150	30	450	0,37
19	3/4	27	1 1/4	10	150	30	450	0,45
25	1	34	1 3/8	10	150	30	450	0,63
KLEMINE-20								
8	5/16	15	5/16	20	300	60	900	0,2
10	3/8	17	11/16	20	300	60	900	0,23
12	1/2	20	51/64	20	300	60	900	0,33
15	5/8	24	61/64	20	300	60	900	0,44
19	3/4	29	1 1/8	20	300	60	900	0,57
25	1	36	1 7/16	20	300	60	900	0,8

CONTACTANOS

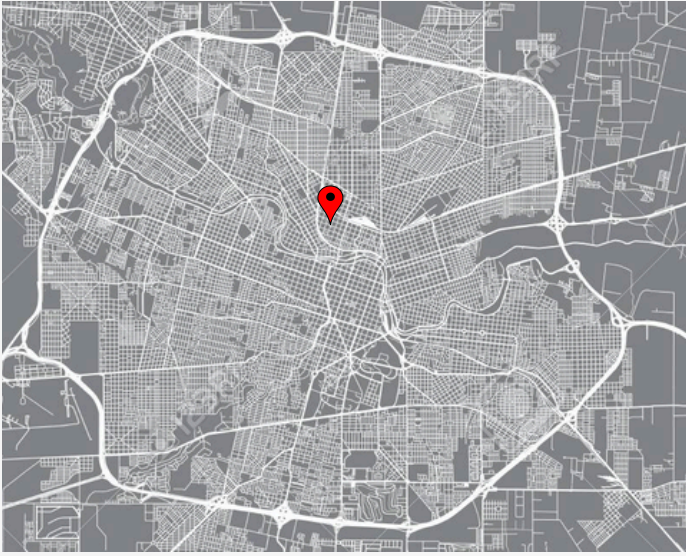

Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina



+54 351 881-1857



+54 9 351 3866145



info@rcingenieria.com.ar



www.rcingenieria.com.ar

