

KLIA C

Tubo multiuso de excelentes características mecánicas fabricado en continuo para impulsión de aceite, grasas minerales e hidrocarburos de bajo contenido aromático. Disponible en versiones para 10 y 20 bar.



Composición

Tubo interior: Caucho NBR negro.

Refuerzo: Hilos sintéticos de alta tenacidad.


Cubierta exterior: Caucho NBR/PVC negro liso resistente a la abrasión y a la intemperie.

Gama de temperatura: De -25° a 100° C.



 Diámetro Interior Internal Diameter		 Diámetro Exterior External Diameter		 Presión de Trabajo Working Pressure		 Presión de Rotura Bursting Pressure		 Peso Weight
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
KLIA-C UNIVERSAL 10								
6	1/4	12	15/32	10	150	30	450	0,16
8	5/16	15	19/32	10	150	30	450	0,2
10	3/8	17	43/64	10	150	30	450	0,23
13	1/2	20	15/32	10	150	30	450	0,28
16	5/8	23	29/32	10	150	30	450	0,34
19	3/4	27	1 1/16	10	150	30	450	0,45
25	1	35	1 3/8	10	150	30	450	0,72
KLIA-C UNIVERSAL 20								
8	5/16	15	5/8	20	300	60	900	0,2
10	3/8	17	11/16	20	300	60	900	0,24
12	1/2	22	7/8	20	300	60	900	0,37
15	5/8	25	15/16	20	300	60	900	0,49
19	3/4	29	1 1/8	20	300	60	900	0,59
25	1	35	1 27/64	20	300	60	900	0,8

CONTACTANOS

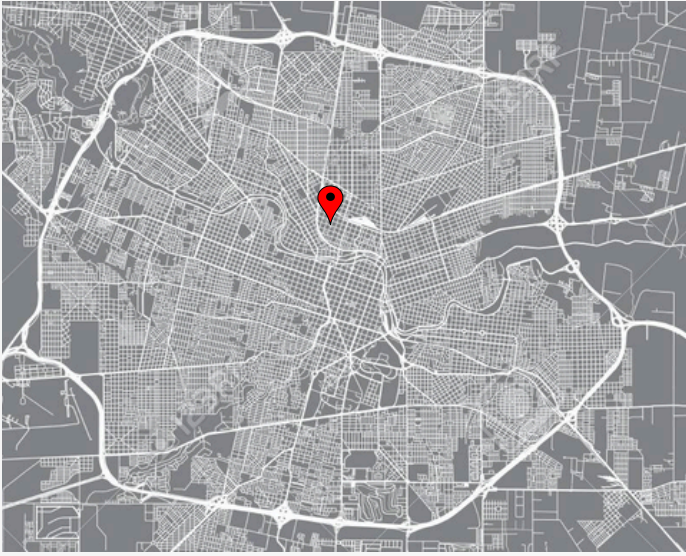

Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina



+54 351 881-1857



+54 9 351 3866145



info@rcingenieria.com.ar



www.rcingenieria.com.ar

