

CENTURIÓN

Tubo diseñado para conducción de agua caliente y los detergentes normalmente usados en los frigoríficos.

Utilizada para limpieza en sectores de producción o manipuleo de productos alimenticios. Alta Resistencia a las grasas vegetales y animales, y de buena resistencia a la abrasión provocada por los pisos.



Composición

Tubo interior: Caucho NBR de color blanco.

Refuerzo:

Impresión de tela fina*

Espirales de hilado de poliéster*

Trenza de hilado de poliéster*

Trenza de acero latonado *

Tubo exterior: Caucho NBR - EPDM de color blanco.

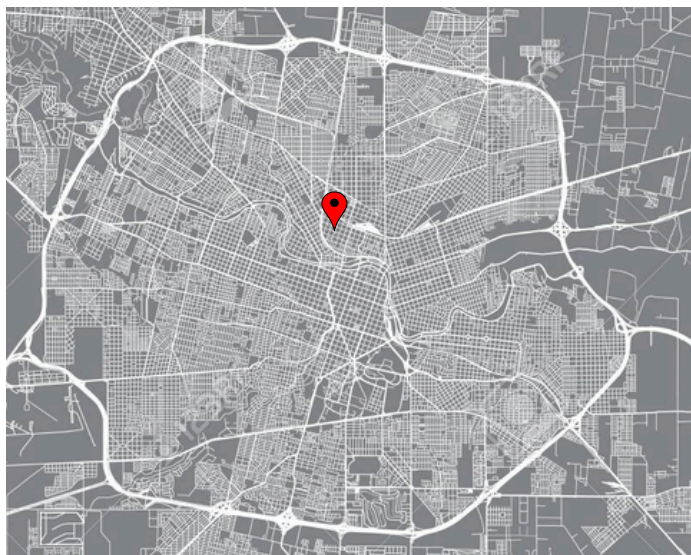
Gama de temperatura: De -20° a 120° C.


Coefficiente de rotura: 4





Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso kg/Mt
* 12,5	1/2	22	10	145	0,399
* 16	5/8	26	10	145	0,507
* * 19	3/4	29	10	145	0,609
* * 25	1	38	10	145	0,926
31,5	1 1/4	45	10	145	1,150
38	1 1/2	52	10	145	1,323
45	1 3/4	59	10	145	1,706
51	2	65	10	145	1,876
* 12,5	1/2	23	140	2.031	0,399
* 16	5/8	26	105	1.523	0,507
* 19	3/4	30	87	1.262	0,609
* 25	1	38	70	1.015	0,926

CONTACTANOS



 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 info@rcingenieria.com.ar

 www.rcingenieria.com.ar

