

FULLPRESS

Impulsión de aire, agua y líquidos no corrosivos en general.



Composición

Tubo interior: Caucho SBR de color negro.

Refuerzo:

Espirales de hilado de poliéster. *

Trenza de hilado de poliéster. *

Tubo exterior: Superficie lisa de caucho SBR-EDPM de color negro.


Gama de temperatura: De -30° a 82° C.

Coefficiente de seguridad: 2



Full Press 200					
Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
5	3/16	11	14	200	0,104
6,3	1/4	12	14	200	0,117
8	5/16	13	14	200	0,132
10	3/8	16	14	200	0,159
12,5	1/2	19	14	200	0,204
16	5/8	22	14	200	0,286
19	3/4	26	14	200	0,366
22	7/8	30	14	200	0,452
25	1	33	14	200	0,502
Full Press 300					
5	3/16	12	21	300	0,122
6,3	1/4	13	21	300	0,137
8	5/16	14	21	300	0,167
10	3/8	17	21	300	0,200
12,5	1/2	20	21	300	0,256
* 16	5/8	24	21	300	0,357
* 19	3/4	29	21	300	0,500
* 22	7/8	33	21	300	0,650
* 25	1	36	21	300	0,717

CONTACTANOS

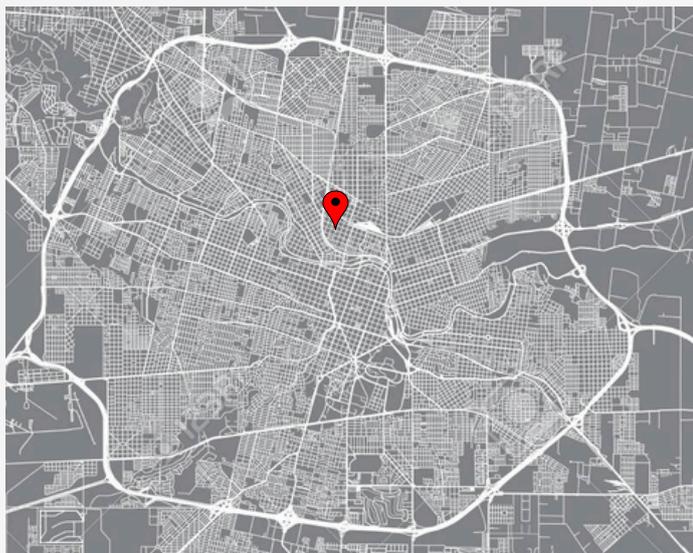

 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 info@rcingenieria.com.ar

 www.rcingenieria.com.ar

