

SAHARA

Equipos de arenado y granallado, paso de cemento en polvo y elaborado, cereales y todo tipo de abrasivos no corrosivos en general. Servicio liviano. tubo interno altamente resistente a la abrasión y a la laceración.



Superficie externa: Lisa con impresión de tela fina.

Compuesto interno: NR - BR.

Compuesto externo: EPDM.


Refuerzo: Trenzas de hilado de poliéster.

Temperatura: -30°C / 82°C. K de rotura: 4.



Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
19	3/4	32	10	145	0,600
25	1	41	10	145	0,890
31,5	1 1/4	47	10	145	1,090
38	1 1/2	54	10	145	1,246
45	1 3/4	62	10	145	1,735
51	2	69	10	145	1,900

CONTACTANOS

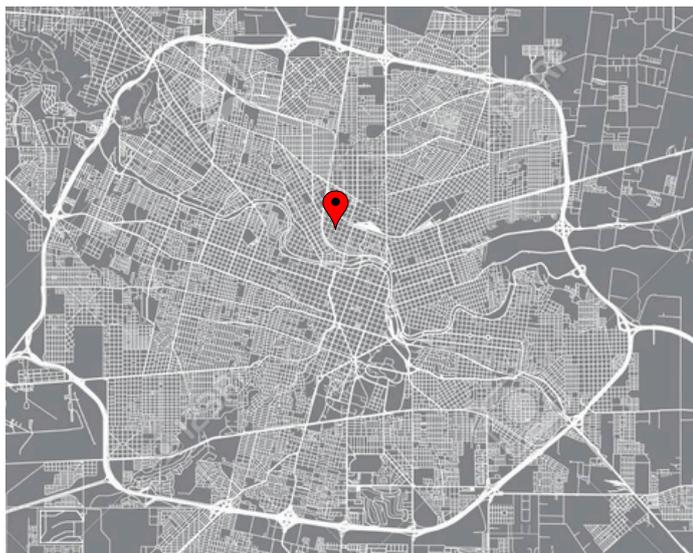

 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 info@rcingenieria.com.ar

 www.rcingenieria.com.ar

