

ACQUAPRESS

Conducción de agua en general con alta resistencia a los agentes atmosféricos.
No se ablanda ni se endurece con las variaciones de temperatura.
Utilizada para riego de canchas y demás superficies exteriores.



Composición

Tubo interior: Caucho SBR de color negro

Refuerzo: Espiral de hilado de poliéster.

Tubo exterior: Estriado color rojo de caucho SBR - EPDM o SBR - NR (25MM)


Gama de temperatura: De -30° a 82° C.

Coeficiente de rotura: 2,5



Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
12,5	1/2	19	6	87	0,225
19	3/4	25	6	87	0,384
* 25	1	34	6	87	0,590

CONTACTANOS

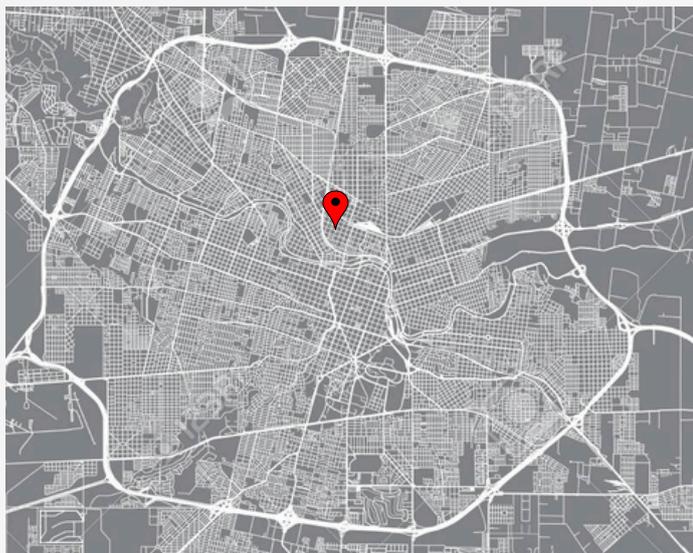

 Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina

 +54 351 881-1857

 +54 9 351 3866145

 info@rcingenieria.com.ar

 www.rcingenieria.com.ar

