

ACUEDUCTO

Tubo fabricado en continuo de gran ligereza y flexibilidad destinado a la conducción de agua, riego por aspersión, limpieza, jardinería, etc.



Composición

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso.

Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad.


Cubierta exterior: Caucho EPDM rojo resistente a la abrasión e intemperie. Superficie estriada.

Gama de temperatura: De -25° a 100° C.



								
Diámetro Interior Internal Diameter		Diámetro Exterior External Diameter		Presión de Trabajo Working Pressure		Presión de Rotura Bursting Pressure		Peso Weight
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
10	3/8	17	11/16	6	85	18	260	0,23
12	1/2	19	3/4	6	85	18	260	0,26
15	5/8	22	7/8	6	85	18	260	0,37
19	3/4	27	1 1/16	6	85	18	260	0,51
25	1	33	1 5/16	6	85	18	260	0,64

CONTACTANOS

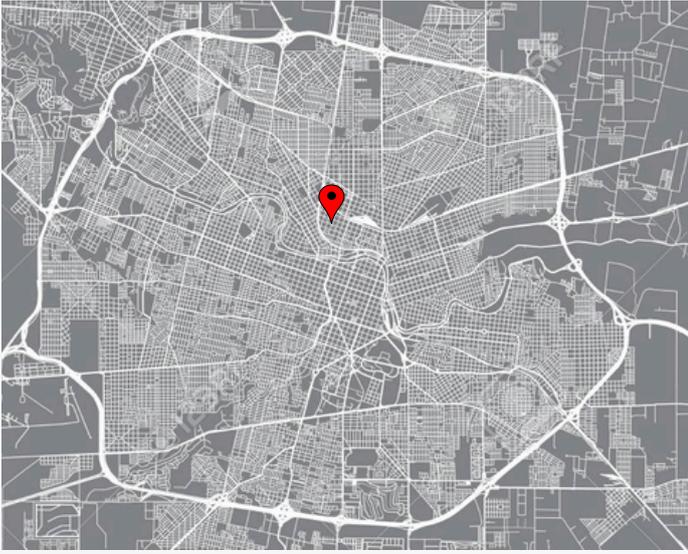

Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina



+54 351 881-1857



+54 9 351 3866145



info@rcingenieria.com.ar



www.rcingenieria.com.ar

