

# **RYLASPIR AMARILLA**

---

Manguera de PVC para succión e impulsión. Utilizada en líneas de riego, para desagote de fosas sépticas, eliminación de solución frack, etc.



## Composición

**Material:** PVC flexible con espiral de PVC rígido.

**Superficie:** Interior liso.

**Color:** Amarilla.


**Rango de temperatura:** De -15°C a 64° C

**Presión de trabajo:** 4 a 8 bar



Díámetro Interior-Exterior (mm)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
19 -	8	50	335	16,8	95
25 -	8	50	400	20,0	125
32 -	7	50	580	29,0	160
38 -	7	50	680	34,0	190
51 -	6	50	970	48,5	250
63 -	5,5	50	1405	70,3	315
76 -	4	50	1680	84,0	375
90 -	4	25	2055	51,4	425
102 -	4	25	2600	65,0	500
127 -	4	25	4000	100,0	625
152 -	4	25	5200	130,0	850
203 -	4	6	8500	51,0	1000

# CONTACTANOS

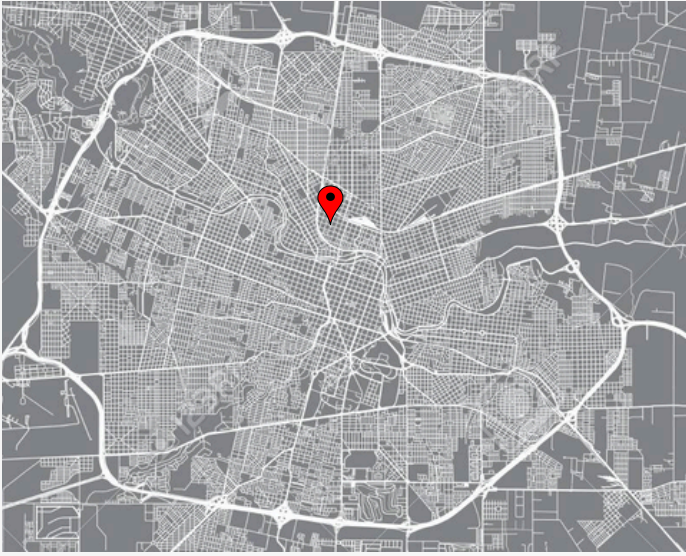

Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina



+54 351 881-1857



+54 9 351 3866145



info@rcingenieria.com.ar



www.rcingenieria.com.ar

