

PISTOLA DE LAVADO

Producto para lavado con agua caliente.

Utilizada en frigoríficos, industrias cárnicas, avícolas o procesos alimentarios, industrias de bebidas, agricultura industrias lacteas, etc.





Características

Presion maxima: 24 Bar.

Caudal maximo: 25 litros por minuto.

Temperatura maxima: 90° C.


Provista por rosca hembra BSP 1/2".

No debe utilizarse con vapor saturado.

Gran resistencia con cuerpo en latón e inoxidable. Constituida por uniones articuladas y empuñadura del gatillo en acero inoxidable.

Posee una cubierta muy resistente en goma azul EPDM que la protege de posibles impactos. Los niveles de agua son ajustables desde spray fino a un chorro concentrado, mediante el gatillo en acero inoxidable, el cual puede ser fijado con una anillo de metal en la parte trasera de la pistola. Corte de agua automático.

CONTACTANOS

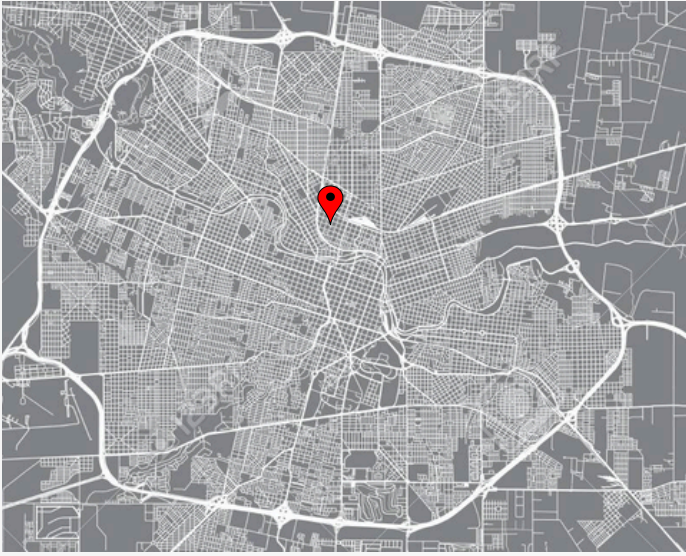

Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina



+54 351 881-1857



+54 9 351 3866145



info@rcingenieria.com.ar



www.rcingenieria.com.ar

